




Mitutoyo

PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Für präzise Geradheits- oder Unterschiedsmessungen
- » Drehbarer Skalenring mit verstellbaren Toleranzmarken
- » Mit stoßgeschützter Uhrenmechanik
- » Edelsteingelagerte Führung

LIEFERUMFANG

- » Werkzertifikat

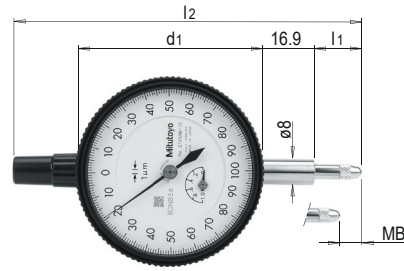

l1	l2	d1	Gew.	Fn	SK ¹⁾	MB ²⁾	MB/U ³⁾	Nr.	EUR
21,1	115,3	57	140 g	0,9-1,5 N	0-100	1	0,1	MUA 12402/1/0,1	<>
15,1	109,3	57	139 g	0,9-1,5 N	0-100-0	1	0,2	MUA 12402/1/0,2	<>

1) SK: Skala

2) MB: Messbereich

3) MB/U: Messbereich pro Umdrehung

i Erstkalibriert auf Anfrage