



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


- » In acciaio speciale per utensili, resistente al calore
- » Con vite di regolazione della lunghezza integrata
- » Con fori filettati per una successiva equilibratura
- » Ottima silenziosità grazie ai codoli con tornitura dura
- » Scanalature di estrazione rilavorate, spallamento e superficie di espulsione HSK
- » Circuiti di raffreddamento richiudibili
- » Con foro per chip Balluff

UTILIZZO

- » Per lo staffaggio di utensili con codolo cilindrico in metallo duro o in HSS nella tolleranza h6
- » Ideale per dispositivi induttivi, di contatto e per apparecchi di calettamento a caldo

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- » Inclusa la vite di regolazione della lunghezza integrata

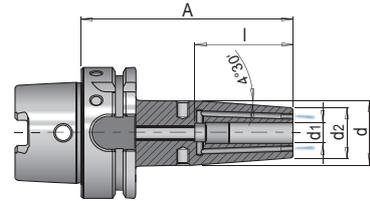

l	d	d2	Interfacce	d1	A	N°	#CU#
-	17	12	HSK-A 63	4	80	HWZ 1168/HSK-A 63/ 4/ 80	XX,YY
37	27	21	HSK-A 63	6	80	HWZ 1168/HSK-A 63/ 6/ 80	XX,YY
37	27	21	HSK-A 63	6	120	HWZ 1168/HSK-A 63/ 6/120	XX,YY
37	27	21	HSK-A 63	8	80	HWZ 1168/HSK-A 63/ 8/ 80	XX,YY
37	27	21	HSK-A 63	8	120	HWZ 1168/HSK-A 63/ 8/120	XX,YY
42	32	24	HSK-A 63	10	85	HWZ 1168/HSK-A 63/10/ 85	XX,YY
42	32	24	HSK-A 63	10	120	HWZ 1168/HSK-A 63/10/120	XX,YY
48	32	24	HSK-A 63	12	90	HWZ 1168/HSK-A 63/12/ 90	XX,YY
48	32	24	HSK-A 63	12	120	HWZ 1168/HSK-A 63/12/120	XX,YY
51	34	27	HSK-A 63	16	95	HWZ 1168/HSK-A 63/16/ 95	XX,YY
51	34	27	HSK-A 63	16	120	HWZ 1168/HSK-A 63/16/120	XX,YY