




DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Ideale per lavorazioni sulle macchine grazie alla classe di protezione IP67
- » Commutazione veloce mm/Inch in ogni posizione

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- » Certificato di calibratura, batteria (CR2032) e custodia in plastica

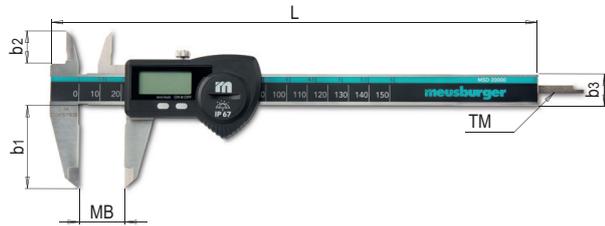

L	b1	b2	b3	Tol.	Peso	MB ¹⁾	TM ²⁾	N°	#CU#
235	40	16	16	+/-0,03	146 g	0-150	piatto	MSD 20000/150/F	XX,YY
235	40	16	16	+/-0,03	146 g	0-150	Ø 1.5 mm	MSD 20000/150/R	XX,YY
285	50	19	16	+/-0,03	194 g	0-200	piatto	MSD 20000/200/F	XX,YY
388	65	19	16	+/-0,03	275 g	0-300	-	MSD 20000/300	XX,YY

1) MB: Campo di misurazione

2) TM: Quota di profondità

i Con calibratura iniziale